


Sběrnice ústředny

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

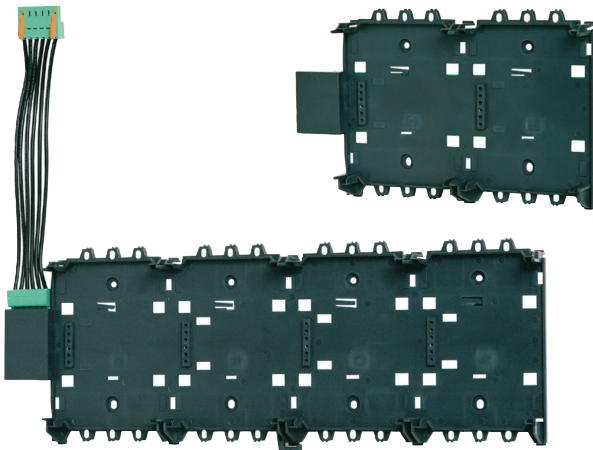

- ▶ Sběrnice podporující technologii plug-and-play
- ▶ Vhodné pro dva nebo čtyři moduly

Krátká sběrnice ústředny a Dlouhá sběrnice ústředny podporují technologii plug-and-play, takže je lze použít ihned po připojení. Jsou vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny a určeny pro dva nebo čtyři moduly. Napájení obou modulů a veškerý přenos dat mezi modulem a ústřednou zajišťují zasouvací kontakty na sběrnici.

Funkce


Sběrnice ústředny jsou napájeny napětím 24 V prostřednictvím bateriového modulu BCM-0000-B a jsou vybaveny vestavěným konvertorem napětí DC/DC vytvářejícím provozní napětí 5 V, které je moduly vyžadováno.

PRS-0002-C Krátká sběrnice ústředny

Krátká sběrnice ústředny je vybavena dvěma sloty pro moduly.


Krátká sběrnice ústředny je vzhledem k tomu, že je skryta za řídicí jednotkou s klávesnicí, určena pro montáž následujících modulů bez ovládacích a signalizačních prvků:

- BCM-0000-B Bateriový modul
- IOS 0020 A a IOS 0232 A Moduly sériového rozhraní

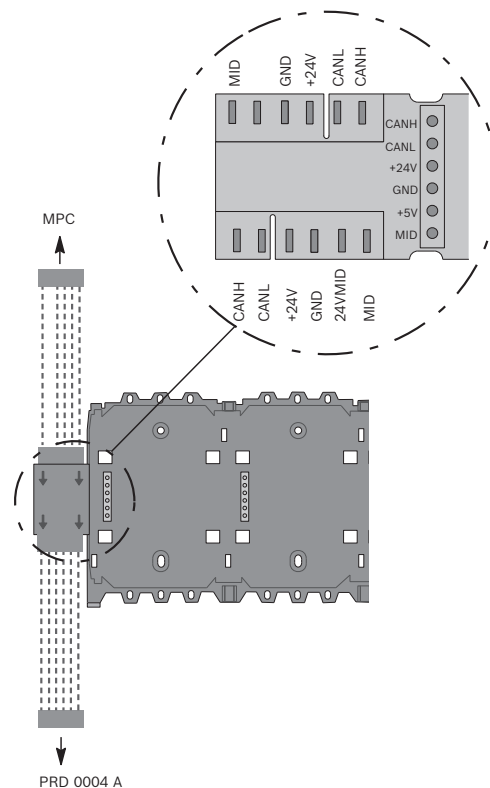

PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny

Dlouhá sběrnice ústředny je vybavena čtyřmi sloty pro moduly.

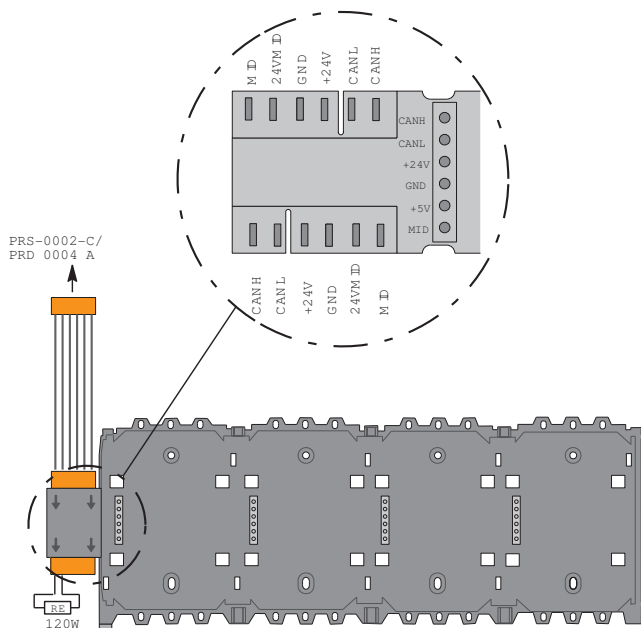**Informace o objednání****PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny**

Až pro 4 moduly

Číslo objednávky **PRD 0004 A**

PRS-0002-C Krátká sběrnice ústředny

Poskytuje sloty až pro 2 moduly.

Číslo objednávky **PRS-0002-C**

Zahrnuté díly

Typ	Množství	Součásti
PRS-0002-C	1	Krátká sběrnice ústředny, pro 2 moduly
PRD 0004 A	1	Dlouhá sběrnice ústředny, pro 4 moduly
	1	Kabel pro přenos dat

Technické specifikace**Elektrické vlastnosti**

Vstupní napětí	24 V DC pomocí jednotky BCM-0000-B
Výstupní napětí	<ul style="list-style-type: none"> 24 V DC pomocí jednotky BCM-0000-B 5 V DC pomocí konvertoru DC/DC

Mechanické vlastnosti

Materiál	Plast ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Barva	Antracitová, RAL 7016, povrchová úprava se saténovým leskem

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-5 °C až 50 °C
Přípustná skladovací teplota	-20 °C až 60 °C

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz